

Notice de Montage : ATELIER Ref. 30326770038

Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité (article 2 D.B.T.) :
Veillez à couper l'alimentation générale de l'habitation.
Luminaires à installer en Volume 2 ou hors Volume de la salle de bains.



230 V 50 Hz - E14 - 1 x 13 W MAXI



IP 24




Description des pièces

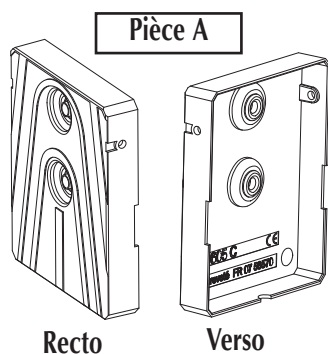

Recto

Verso

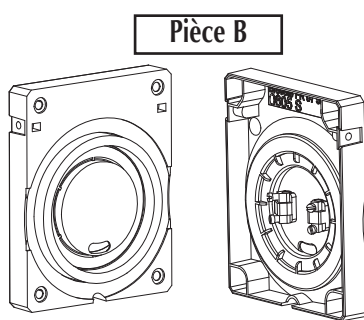


Recto

Verso




2 Vis




2 Mousse

Le luminaire ne peut être utilisé qu'avec les parties plastiques.

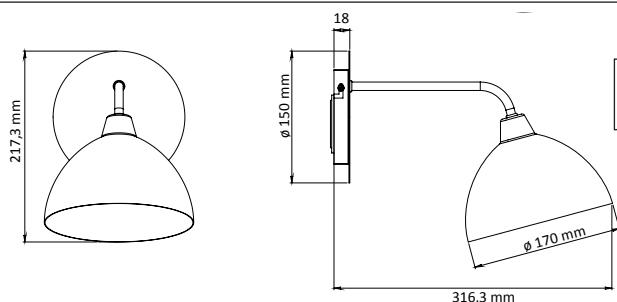


Eclairage sur patère avec
câble d'alimentation

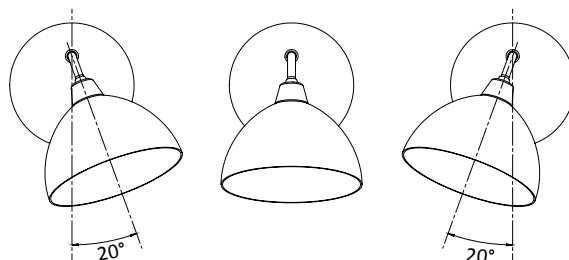

Installation de l'Ampoule

Lors de l'installation de l'ampoule, bien prendre
garde à laisser le joint de douille en place.

Ampoule
fournie

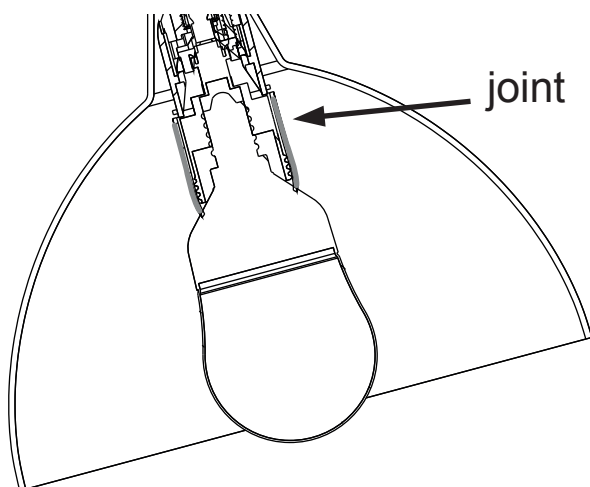

Installer une
ampoule ayant les
caractéristiques :
**230 V - Culot E14
13 W MAXI**

Normes

| Volumes Baignoire | Volumes Douche avec receveur | Volumes Douche sans receveur |
|--|---|--|
| | | |
| | Volume 1 | Volume 2 |
| Degré de protection | IP X4 minimum | IP X4 minimum |
| Appareillage | • Pas de Socle de prise de courant. | • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu • Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation • Socle DCL protégé par DDR 30mA |
| Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau) | • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu | • Classe II et protégé par DDR de 30mA • ou alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu |





**Nouvelle réglementation DEEE
(déchets des équipements électriques et
électroniques)**

Un produit marqué du logo poubelle barrée doit
être déposé dans un point de collecte.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles
et à protéger la santé humaine.

Montage Patère AVEC boîtier DCL




Pièce B

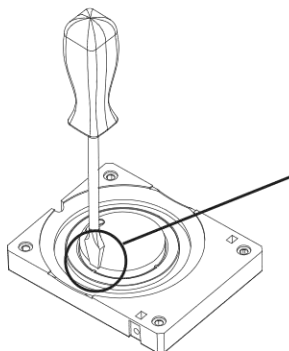

Mousse pour DCL Legrand

1 Enlever la partie centrale de la pièce B, à l'aide d'un tournevis (casser les ergots).


Pièce B

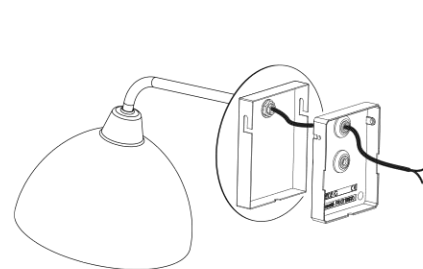

Mousse pour DCL Alombar, Defflex et Capri


2 Mise en place de la pièce A dans la patère

3 Fixation de la pièce B au mur à l'aide de 4 vis.

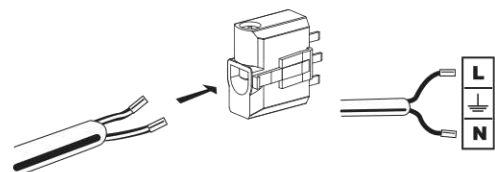


4 Câblage de la fiche DCL

Aucune partie simple isolation ne doit dépasser du connecteur une fois celui-ci câblé.





5 Clipser la fiche "DCL" dans la boîte.

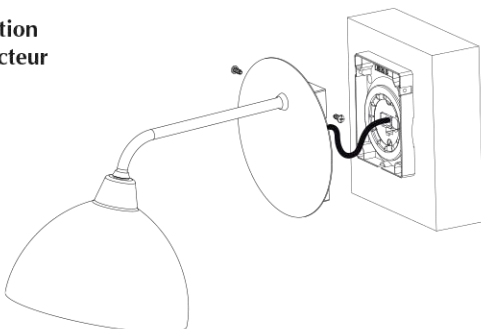

6 Assemblage final à l'aide de 2 vis fournies.


Montage Patère SANS boîtier DCL

Pièce B

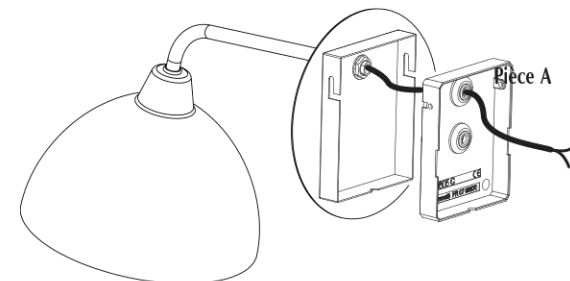


Pièce B avec partie centrale et avec mousse de grand diamètre


1 Mise en place de la pièce A dans la patère

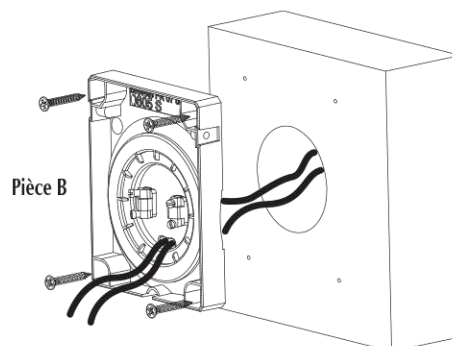

2 Fixation de la pièce B au mur à l'aide de 4 vis.

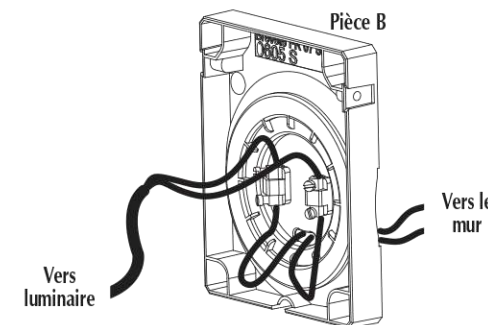

3 Câblez le câble provenant de l'alimentation et celui du luminaire dans les bornes à l'intérieur de la partie B.

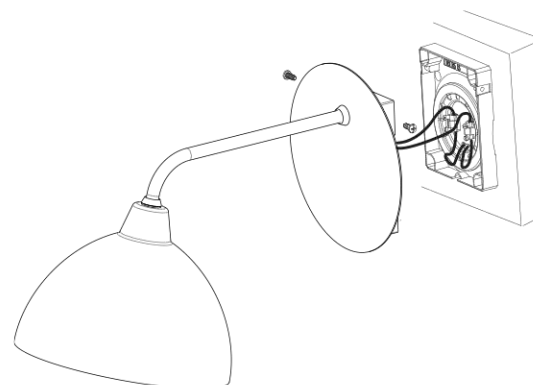

4 Assemblage final à l'aide de 2 vis fournies.

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur qualifié et agréé en accord avec les règles de sécurité.