



**Collection :** CONTRA

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 80 cm
- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428\_verre trempé
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 66
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 18
- **CONFIGURATION :** Espace fermé
- **POIDS :** 27 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** En niche
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 76,4 - 80
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante
- **ÉTANCHÉITÉ :** Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ :** Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ :** Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


### Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 18 mm

### Produits liés

- E22000 : Profilé d'extension

### Dessin technique

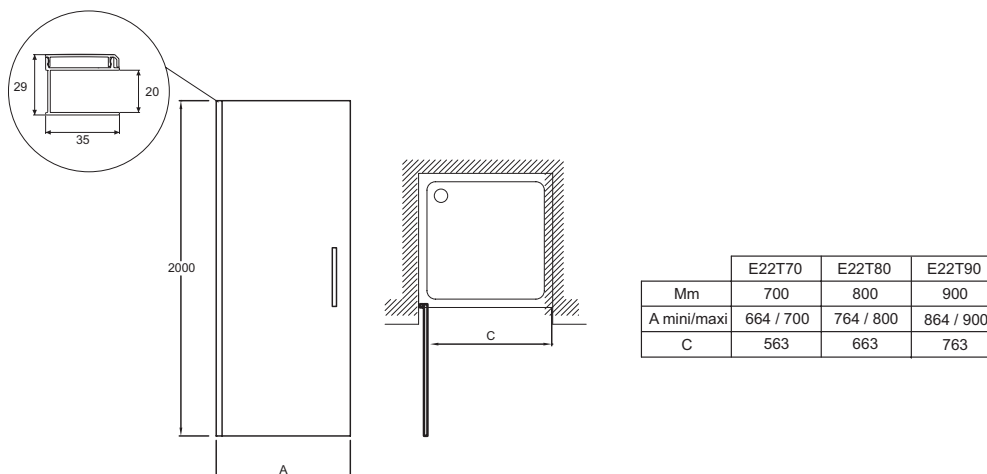

Descriptif CCTP : Porte pivotante 80 cm, en niche. E22T80. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 80 cm. POIDS : 27 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428\_verre trempé. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 76,4 - 80. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie.