



**Collection :** CONTRA

**Couleur\* :**



GA - Profilés chromés

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- **DIMENSIONS :** 200 x 110 cm
- **TYPE D'INSTALLATION :** Walk-in
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM :** 107 - 108.5
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM :** 200
- **SÉCURITÉ :** Verre transparent de sécurité 8 mm

- **MATÉRIAU :** Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** EN 14428
- **BARRE DE RENFORT :** obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 8
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2

**Bénéfices consommateurs**

- **ESTHÉTIQUE :** Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN :** Verre traité anticalcaire face intérieure; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


**Bénéfices installateurs**

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE :** Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité; montage réversible

**Produits requis**

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC: Barre verticale à fixer au plafond

**Dessin technique**

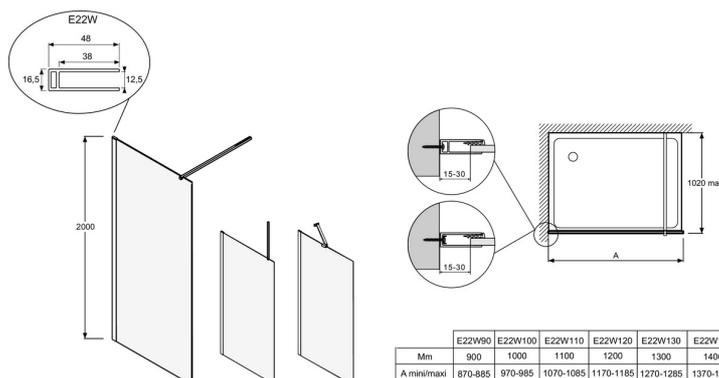

Descriptif CCTP : Paroi fixe 110 cm - verre transparent. E22W110. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 110 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 107 - 108.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.