

Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 17,10 x 9,10 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales

- **POIDS :** 1,9 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU :** Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn
- **Recommandation :** en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible.


Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU :** Une butée pour économiser jusqu'à 50% d'eau, un débit d'eau limité à 13 l/mn et une performance optimal
- **ERGONOMIE :** Poignées facilement maniables et inverseur verrouillable en cas de basse pression
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE :** Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales
- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE :** Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Dessin technique

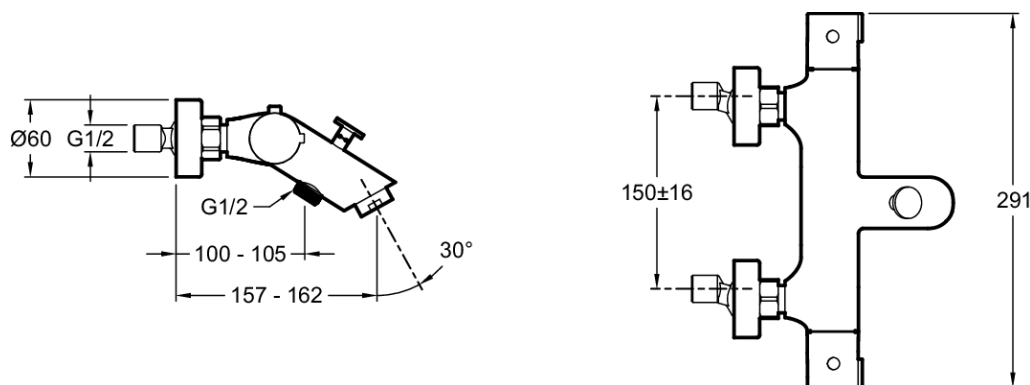

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E24335. Collection : BRIVE. DIMENSIONS : 17,10 x 9,10 cm. POIDS : 1,9 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - ACS : 19 ACCLY 719. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : bain : 20 l/mn /// douche : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. Recommandation : en cas d'installation sur colonnettes universelles, nous recommandons d'installer également le coude de flexible..