



Collection : CÜFF

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 2,8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 13 l/mn
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103
- **TYPE** : Mitigeur
- **HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM)** : 61
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- **Clapet anti-retour** sur les alimentations

### Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU** : Butée franchissable économie d'eau
- **MANŒUVRE AISÉE** : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE** : Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- **DESIGN** : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

### Dessin technique

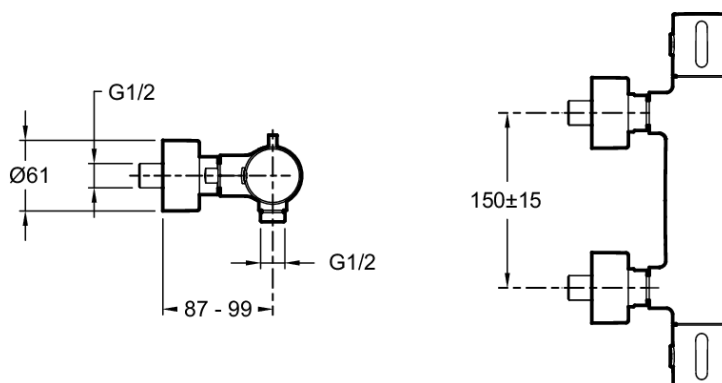

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E37035. Collection : CÜFF. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Clapet anti-retour sur les alimentations.