

**Collection :** JULY

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 2,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CONSUMMATION D'EAU :** Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 20 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **Économie d'eau :** butée escamotable à mi-débit
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15



### Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Blocage température maxi à 50°
- **Aérateur anti-calcaire**
- **ERGONOMIE :** Inverseur automatique à bouton-poussoir

### Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales

### Dessin technique

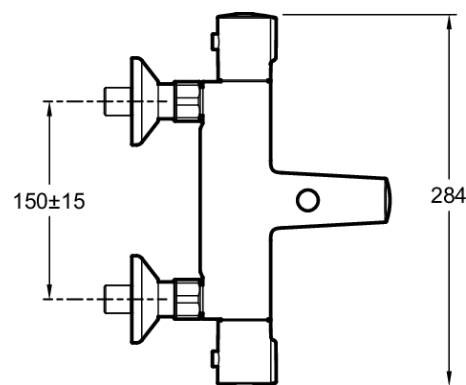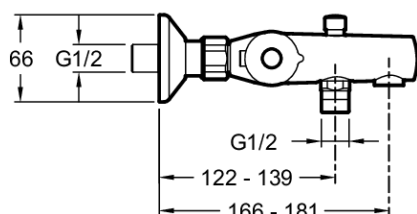

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche. E45714. Collection : JULY. POIDS : 2,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS 10 ACCLY103. CONSUMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Économie d'eau : butée escamotable à mi-débit.