



Collection : ALEO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 2,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSUMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 13 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15



### Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ** : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU** : Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

### Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales

### Dessin technique

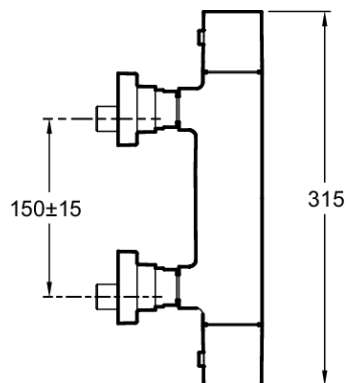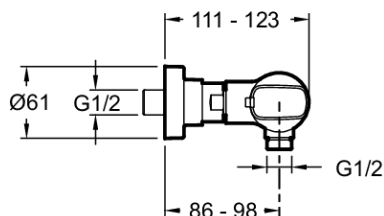

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. CONSUMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Clapets anti-retour sur les alimentations.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.