



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 2,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSUMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 13 l/mn
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- **TYPE** : Mitigeur
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15



Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ** : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU** : Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales

Dessin technique

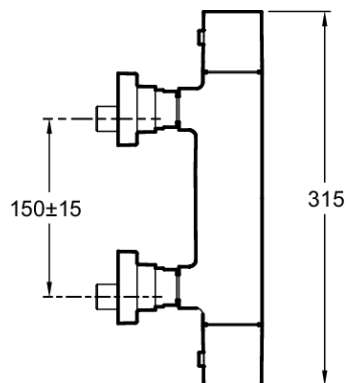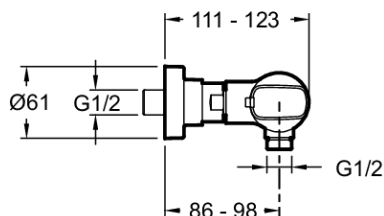

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. CONSUMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Clapets anti-retour sur les alimentations.