



**Collection :** ALEO

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MATÉRIAU : Métal
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- Clapets anti-retour sur les alimentations


### Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- SÉCURITÉ : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- ÉCONOMIE D'EAU : Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

### Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords et rosaces murales

### Dessin technique

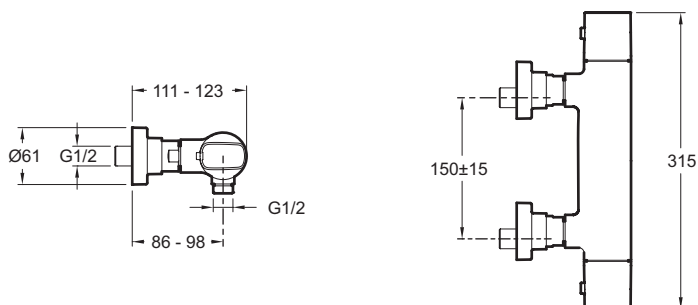

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Clapets anti-retour sur les alimentations.