



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 2,7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **TYPE :** Mitigeur
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 13 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **NOUVEAUTÉ :** 0


Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ :** Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU :** Sur la poignée de débit, butée escamotable à mi-débit

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales

Dessin technique

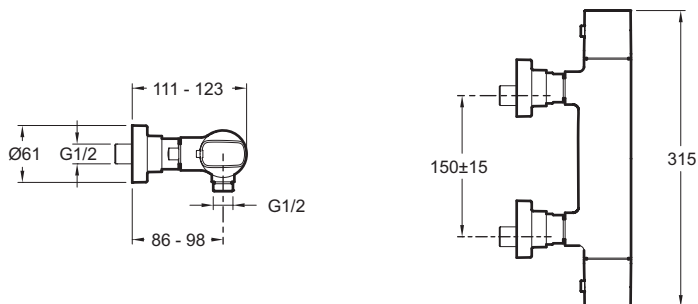

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E72352. Collection : ALEO. POIDS : 2,7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. NOUVEAUTÉ : 0. Clapets anti-retour sur les alimentations.