



Collection : T00BI

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150
- Douche de tête ronde Ø 250 mm, en métal (E8B652)
- Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E8A802)

- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 10 l/mn
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **TYPE :** Mitigeur
- Douchette à main, tout chrome (E8B651)


Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Réglage précis et stabilité de la température. Régulation ultra-rapide des variations de température.
- **ÉCONOMIE D'EAU :** Débit limité à 10 l/mn mais confort optimal
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE :** Inverseur dans la poignée de débit

Bénéfices installateurs

- **COLONNE NF :** Colonne entièrement certifiée NF, gage de qualité et de respect de l'environnement
- **CANNE ORIENTABLE :** à la pose

Dessin technique

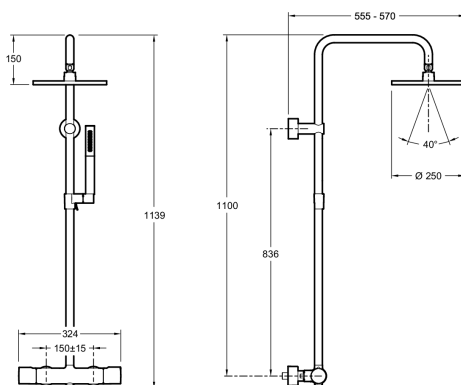

Descriptif CCTP : Colonne de douche thermostatique - NF. E78522. Collection : T00BI. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150. TYPE : Mitigeur. Douche de tête ronde Ø 250 mm, en métal (E8B652). Douchette à main, tout chrome (E8B651). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E8A802).