


EB1417



Collection : Hors collection

Couleur\* :

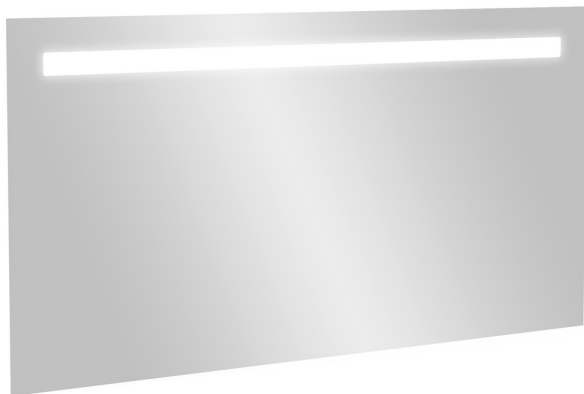

NF - Sans finition

Principaux atouts :




## Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 110 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **ÉLECTRICITÉ** : 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Commande du miroir : Capteur infrarouge
- **POIDS** : 13 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **LUMIÈRE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Flux lumineux (en Lumen) = 1775

## Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE** : Éclairage LED intégré

## Dessin technique

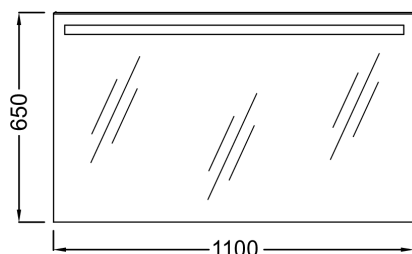

Descriptif CPTP : Miroir rectangulaire Empreinte 110 cm. EB1417. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 110 x 3 x 65 cm. POIDS : 13 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. LUMIÈRE : Oui. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Flux lumineux (en Lumen) = 1775. Commande du miroir : Capteur infrarouge.