

EB1419



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 130 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **ÉLECTRICITÉ** : 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2120
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- **POIDS** : 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **LUMIÈRE** : Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur infrarouge

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE** : Éclairage LED intégré

### Dessin technique

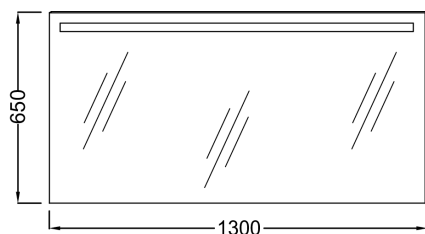

Descriptif CPT : Miroir rectangulaire Empreinte 130 cm. EB1419. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 130 x 3 x 65 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. LUMIÈRE : Oui. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2120. Commande du miroir : Capteur infrarouge. Température de LED : 4000°K +/- 500°K.