



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 130 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2120
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- **POIDS :** 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **LUMIÈRE :** Oui
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur infrarouge

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE :** Éclairage LED intégré

### Dessin technique

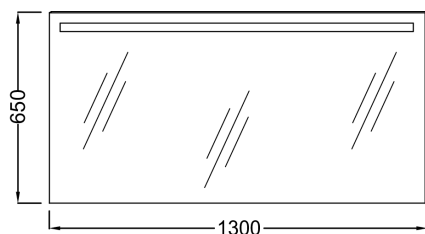

Descriptif CPTP : Miroir rectangulaire Empreinte 130 cm. EB1419. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 130 x 3 x 65 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. LUMIÈRE : Oui. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2120. Commande du miroir : Capteur infrarouge. Température de LED : 4000°K +/- 500°K.