

EB1419



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 130 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ANTIBUÉE** : Oui
- **LUMIÈRE** : Oui
- **ÉLECTRICITÉ** : 230V, classe II
- **PRISE ÉLECTRIQUE** : Non
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- **COMMANDE DU MIROIR** : capteur Infrarouge
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Garantie : 5 ans
- **POIDS** : 16 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **HORLOGE** : Non
- **PRISE USB** : Non
- **RANGEMENT** : Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2120
- Antibuée = OUI
- 230 V

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE** : Éclairage LED intégré

Dessin technique

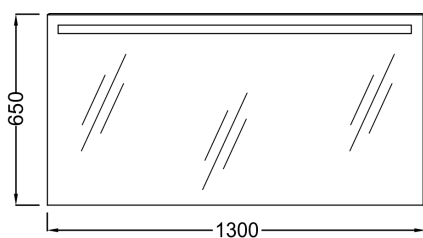

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 130 cm. EB1419. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 130 x 3 x 65 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2120. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/-500°K. 230 V. Garantie : 5 ans.