

## EB1420



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 140 x 3 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- RANGEMENT : Miroir
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- Puissance (en Watts) = 15 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE : OUI
- Certification ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- POIDS : 16 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification EMC : OUI
- Flux lumineux (en Lumen) = 2330
- Température de LED : 4000°K +/-500°K

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

### Dessin technique

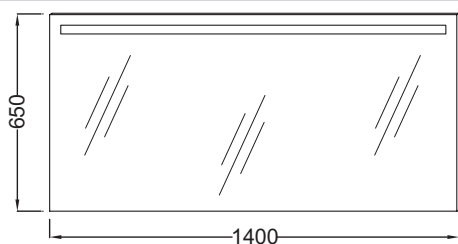

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 140 cm. EB1420. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 140 x 3 x 65 cm. POIDS : 16 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Miroir. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 15 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Certification EMC : OUI. Certification ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2330. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.