



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**





### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 160 x 3 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, classe II
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- Puissance (en Watts) = 17 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- Antibuée = OUI
- Garantie : 5 ans
- **POIDS :** 19 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **RANGEMENT :** Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2330
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- 230 V

### Bénéfices consommateurs

- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **PRATIQUE :** Éclairage LED intégré

### Dessin technique

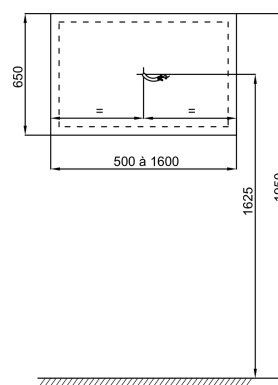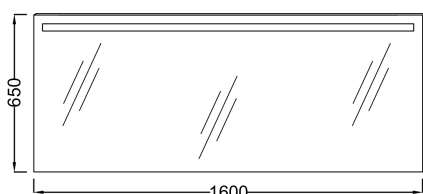

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Empreinte 160 cm. EB1422. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 160 x 3 x 65 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 17 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2330. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Antibuée = OUI. 230 V. Garantie : 5 ans.