



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- POIDS : 6,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- RANGEMENT : Miroir
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2000
- MATÉRIAU : Verre
- ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 40 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge

### Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

### Dessin technique

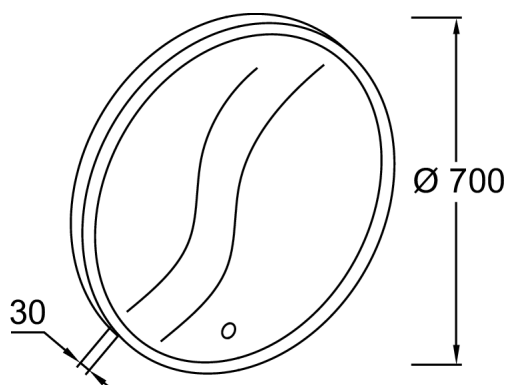

Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence Ø 70 cm. EB1436. Collection : Hors collection. POIDS : 6,5 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 40 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2000. Commande du miroir : Capteur Infrarouge.