



**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 60 x 4,30 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V, Classe II
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **Puissance (en Watts) =** 10 W
- **IRC (Indice de rendu des couleurs) :** 80
- **Certifications CE, EMC et ROHS :** OUI
- **Commande du miroir :** Capteur Infrarouge
- **POIDS :** 7 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **RANGEMENT :** Miroir
- **Couleur de la lumière :** Blanc - lumière du jour
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Indice de protection :** IP 44
- **Flux lumineux (en Lumen) =** 1100
- **Température de LED :** 4000°K +/- 500°K

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED périphérique intégré
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

### Dessin technique

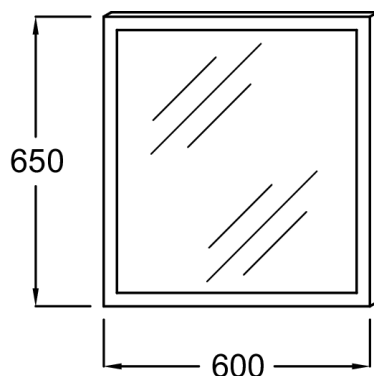

Descriptif CPTP : Miroir rectangulaire Liseré 60 cm. EB1440. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 7 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 10 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1100. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/- 500°K.