


EB1446



Collection : Hors collection

Couleur\* :

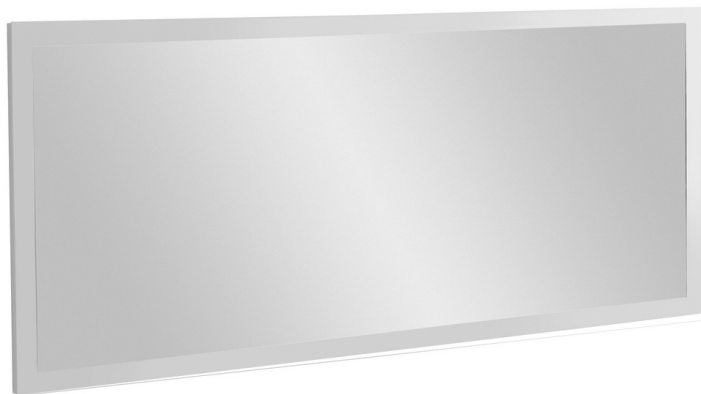

NF - Sans finition

Principaux atouts :




## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 140 x 4,30 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Oui
- LUMIÈRE : Oui
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- Puissance (en Watts) = 11 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Garantie : 5 ans
- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- PRISE USB : Non
- RANGEMENT : Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 1490
- Antibuée = OUI
- 230 V

## Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

## Dessin technique

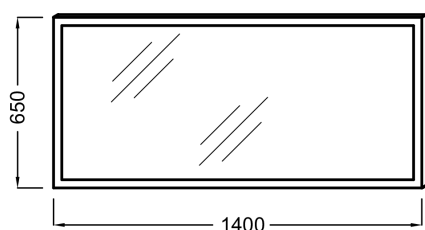

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Liseré 140 cm. EB1446. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 140 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 11 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1490. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/-500°K. 230 V. Garantie : 5 ans.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.