

**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 160 x 4,30 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- **POIDS :** 20 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **RANGEMENT :** Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 1540
- Puissance (en Watts) = 10 W

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED périphérique intégré
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

### Dessin technique

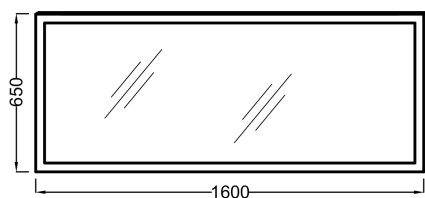

Descriptif CPTP : Miroir rectangulaire Liseré 160 cm. EB1447. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 160 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 20 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1540. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Puissance (en Watts) = 10 W.