

EB1447



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 4,30 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- RANGEMENT : Miroir
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE : OUI
- Certification ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- POIDS : 20 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification EMC : OUI
- Flux lumineux (en Lumen) = 1540
- Puissance (en Watts) = 10 W


Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Produits liés

- Ensembles plans-vasques et meubles 160 cm

Dessin technique

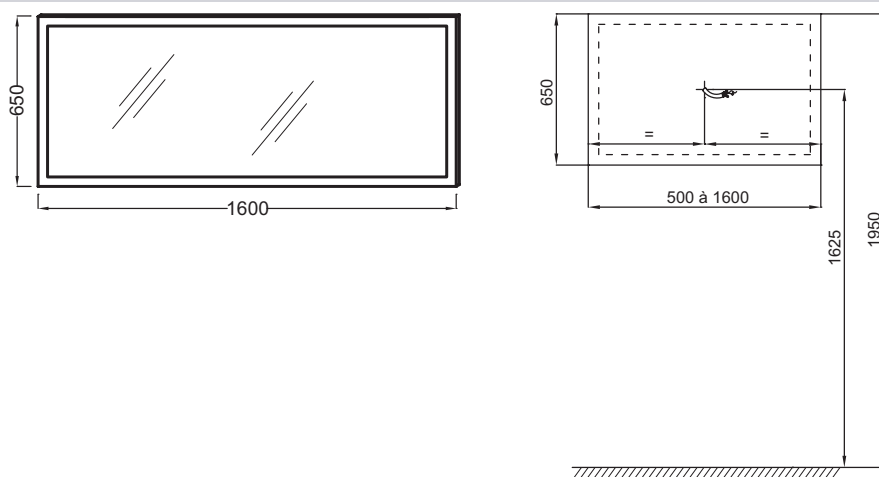

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Liseré 160 cm. EB1447. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 160 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 20 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Miroir. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Certification EMC : OUI. Certification ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1540. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Puissance (en Watts) = 10 W.