

**Collection :** Hors collection

**Couleur\* :**



NF - Sans finition

**Principaux atouts :**





### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 160 x 4,30 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Oui
- **LUMIÈRE :** Oui
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, classe II
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- Antibuée = OUI
- Garantie : 5 ans
- **POIDS :** 20 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **PRISE USB :** Non
- **RANGEMENT :** Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 1540
- Puissance (en Watts) = 10 W
- 230 V

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED périphérique intégré
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

### Dessin technique

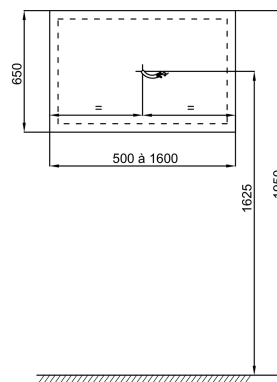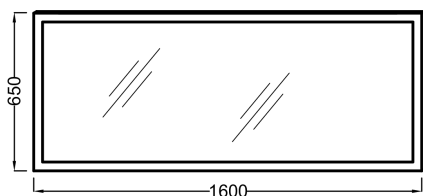

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Liseré 160 cm. EB1447. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 160 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 20 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 1540. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Puissance (en Watts) = 10 W. Antibuée = OUI. 230 V. Garantie : 5 ans.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.