

Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 80 x 3,40 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- RANGEMENT : Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- Antibuée = OUI
- POIDS : 8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- Température de LED : 4000°K +/-500°K

## Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED vertical intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

## Dessin technique

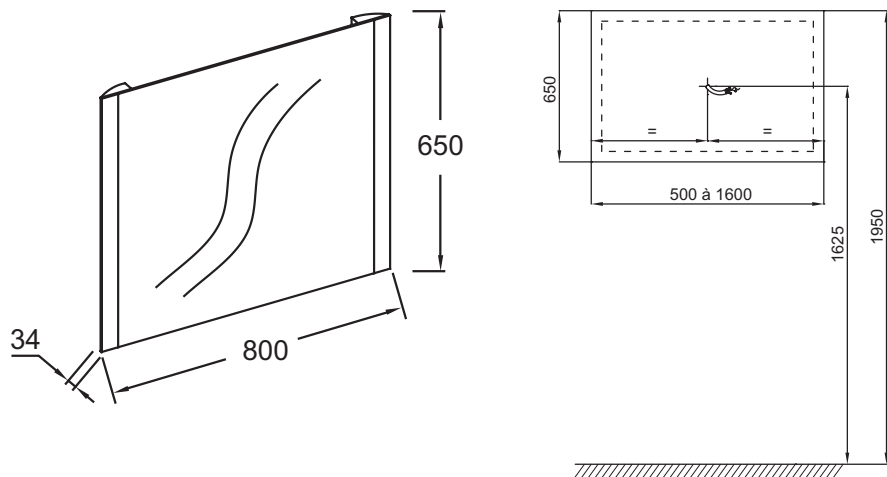

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 80 cm. EB1472. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 80 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Miroir. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. Température de LED : 4000°K +/-500°K.