

Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 100 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ÉLECTRICITÉ** : 230V, classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE : OUI
- Certification ROHS : OUI
- Antibuée = OUI
- Garantie : 5 ans
- **POIDS** : 9,2 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **RANGEMENT** : Miroir
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- **COMMANDE DU MIROIR** : capteur Infrarouge
- 230 V

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique

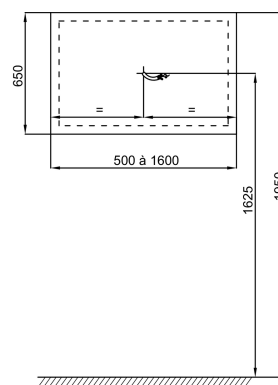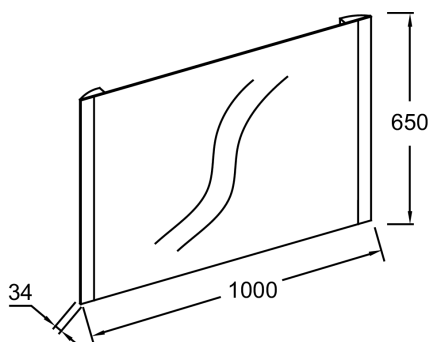

Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 100 cm. EB1474. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 100 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 9,2 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. Certification ROHS : OUI. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI. 230 V. Garantie : 5 ans.